

HETEROGÉN

GRABO

# Acoustic Pro

KÖLTSÉGHATÉKONY AKUSZTIKUS PADLÓ

## AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- > Könyvtárak
- > Oktatás
- > Egészségügy
- > Irodák
- > Kiskereskedelem
- > Bárhol, ahol az akusztikus tulajdonság előírás

3.2  
mm

VASTAGSÁG

2.5  
kg/m<sup>2</sup>

SÚLY

2 | 4  
m

TEKERCSZÉLESSÉG

33 | 42




EURÓPAI  
BESOROLÁS

## KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Kiváló akusztikai tulajdonság (≥19 dB) | járáskomfort  
méretstabilitás | megnövelt élettartam | antisztatikusság  
antibakteriális tulajdonság | 7 év garancia

## FELÉPÍTÉS

- PUR Surface koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátoldali habréteg

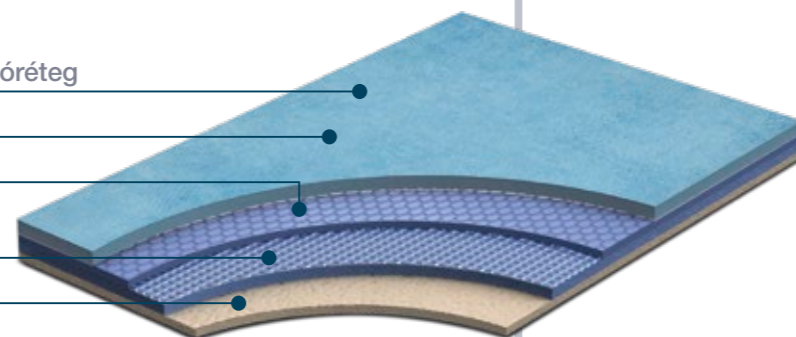

## MŰSZAKI ADATOK

### LEÍRÁS

Felépítés		heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	3,2 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,55 mm
Tekerkszélesség	EN ISO 24341	2   4 m
Tekerchossz	EN ISO 24341	25 m
Súly	EN ISO 23997	2,5 kg/m <sup>2</sup>

### BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 33/42
-------------------	--------	----------------

### TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,2 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	BS 476	osztály: Class1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> =19 dB
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ω
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés		PUR Surface
Antibakteriális és gombaálló felület		graboSAN
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		7 év



ACOUSTIC PRO



# Acoustic Pro

PUR  
SURFACE  
SOLVENT  
FREE  
NOI  
WAX  
grabo  
SAN  
minimize  
the growth of  
microorganisms




4313-471-4



4313-470-4




4313-464-4

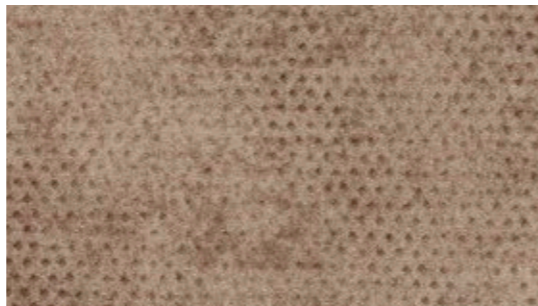

4313-467-4



4313-460-4

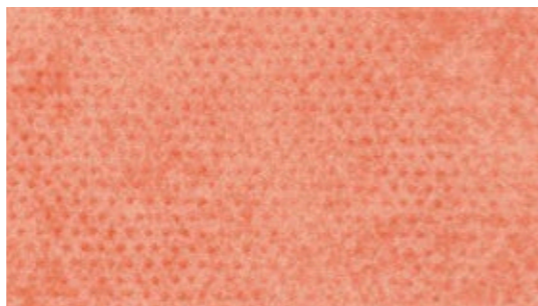

4313-465-4



4313-458-4




4313-472-4



4313-473-4



4313-474-4

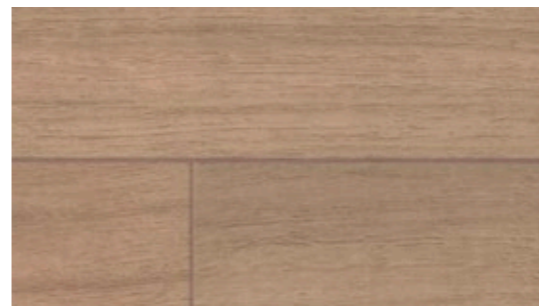

4259-501-5



4259-503-5



4259-504-5

